

1台で1～3積層打錠が可能!!

HT-CVX LS-2L/3L

積層錠打錠機

各層毎の打錠圧力を
監視・制御可能!

第1層



第2層



第3層




特許技術の

「各層サンプリング機構」により

1台の測定装置で各層の

錠重量制御が兼用可能な

高性能積層錠打錠機です。

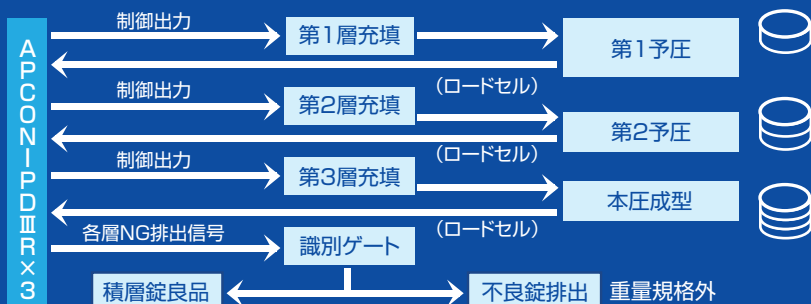

積層錠打錠機制御系統図




HATA TEKKOSHO CO., LTD.

業界初の特許新技術

積層打錠機におけるHATA独自の「各層サンプリング機構」 特許取得済み

各層サンプリング時の錠剤の割れ欠けや、錠剤の破片混入、測定不良などの各種トラブルを解消し、サンプリング錠の1ヶ所集中取り出しにより、各層毎に設置していた錠剤測定装置は1台での兼用が可能となりました。

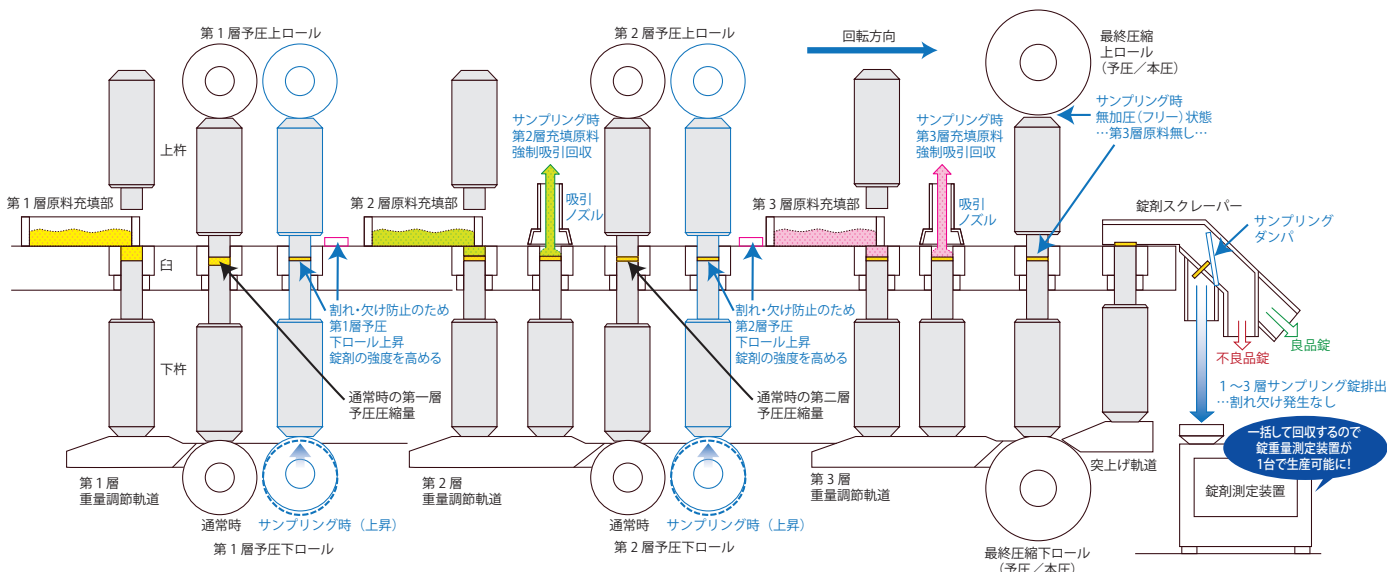

第1層



第1層圧力制御画面

第2層



第2層圧力制御画面


第3層




第3層圧力制御画面

仕様表	HT-CVX-LS-2L/3L 型打錠機			
杵立数	45	55	65	71(U/I)
打錠径	φ5~19mm	φ5~15mm	φ5~11mm	
充填深さ	一層最大6mm 二層最大9mm 三層最大12mm			
杵先間隔	最大6mm(平錠)			
打錠圧力	最大49KN(5Tonf)			
回転数	10~35min ⁻¹			
生産能力	最大149,100錠/時			
主電動機	11kw			
回転盤PCD	φ665mm			
外形寸法 W×D×H	1,290×1,250×1,925 mm			
本体重量	約6,000kg			

各層毎の打錠圧力を監視・制御可能!

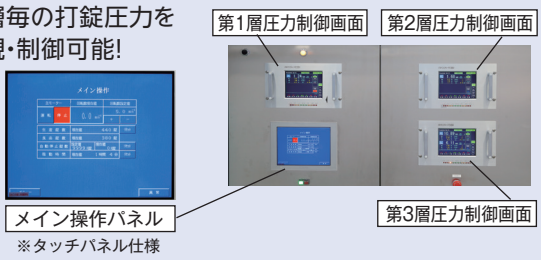

集塵サイクロンで不要な原料を吸引して庫内に集積。

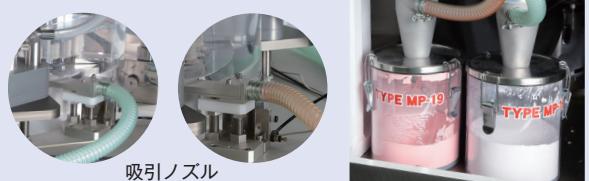

Specifications

株式会社 畑 鐵 工 所

本部 〒615-0802 京都市右京区西京極北庄境町59番地 TEL.075 (313) 5102 FAX.075 (321) 1040 E-mail: honsya-eigy@hata-iw.co.jp
 東京営業所 〒162-0814 東京都新宿区新小川町6番地40入交ビル6F TEL.03 (5946) 8640 FAX:03 (3267) 8710 E-mail: tokyo-eigy@hata-iw.co.jp



HATA INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD.
 Business office: Suite 902, 9 Fl., 45 Dinh Tien Hoang Street, Ben Nghe ward, District 1, HCMC
 Factory: Nhon Trach III Industrial Park, phase 2, Nhon Trach Dist., Dong Nai province.
 TEL:(84)_28_3911 8771 (84)_28_3911 8772 FAX:(84)_28_3911 8770